


Hubhöhen HK 80

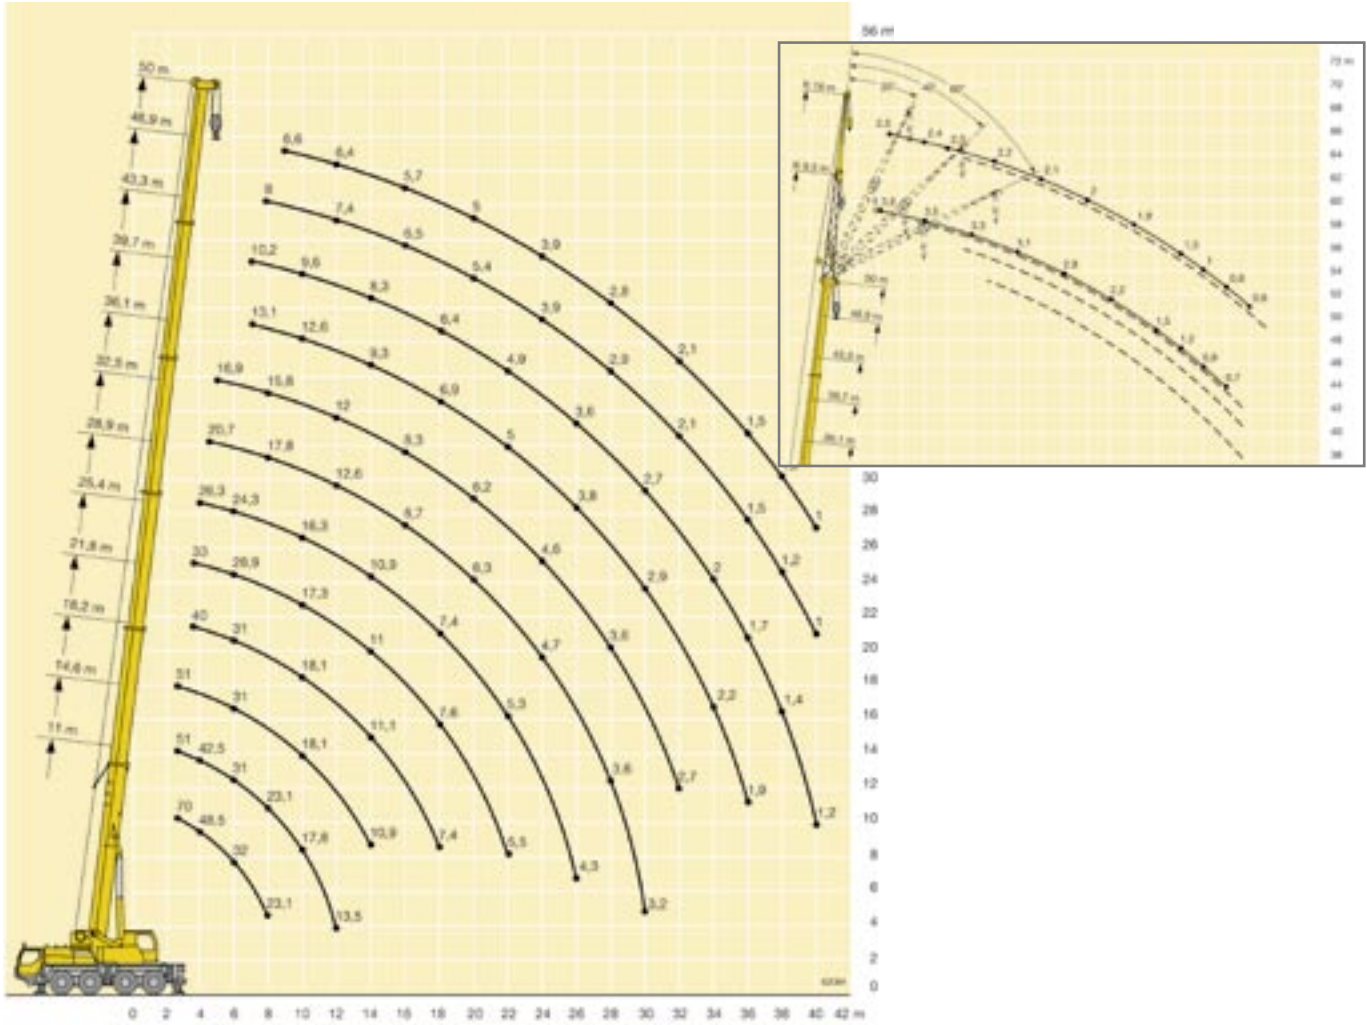

Traglasten am Teleskopausleger

		11 - 50 m		360°		14.5 t		DIN ISO							
m		11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	m	
2,5	70													2,5	
3	61	51	51	51										3	
3,5	54	46,5	46,5	46,5	40	33								3,5	
4	48,5	42,5	42,5	42,5	39	32,5	26,3							4	
4,5	44	39	39	39	38	31,5	25,7	20,7						4,5	
5	39,5	35,5	36	36	35,5	31	25,2	20,4	16,9					5	
6	32	30,5	31	31	31	28,9	24,3	19,8	16,6					6	
7	27,1	26,3	26,8	26,9	26,8	27,1	23,3	19,1	16,2	13,1	10,2			7	
8	23,1	22,7	23,1	23,2	23,6	23,1	21,6	17,8	15,8	12,9	10,1	8		8	
9			20,4	20,3	20,7	19,9	18,6	16,6	15	12,6	9,8	7,8	6,6	9	
10			17,8	18,1	18,1	17,3	16,3	15,6	14,1	12,1	9,6	7,7	6,6	10	
12			13,5	13,9	14	13,7	13	12,6	12	11	9	7,4	6,4	12	
14				10,9	11,1	11	10,9	10,3	9,9	9,3	8,3	6,9	6,1	14	
16					9	8,9	9	8,7	8,3	8	7,6	6,5	5,7	16	
18					7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,4	6	5,4	18	
20						6,4	6,2	6,3	6,2	5,9	5,7	5,4	5	20	
22						5,5	5,3	5,4	5,1	5	4,9	4,6	4,5	22	
24							4,7	4,7	4,6	4,4	4,2	3,9	3,9	24	
26							4,3	4,1	4,1	3,8	3,6	3,3	3,3	26	
28								3,6	3,6	3,3	3,1	2,9	2,8	28	
30								3,2	3,1	2,9	2,7	2,4	2,4	30	
32									2,7	2,5	2,4	2,1	2,1	32	
34										2,2	2	1,8	1,8	34	
36											1,9	1,7	1,5	36	
38												1,4	1,2	38	
40													1	40	